

SE



PrestandadeklARATION

DoP F200-F205-CPR-190325

PRODUKT

Produkttyp:	Kamin för romuppvärmning i bostäder, eldad med fast bränsle
Typbeteckning, batch eller serienummer:	Jøtul F 200, Jøtul F 205
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn:	Jøtul AS
Adress:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefon:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKÄNNANDEN

Enligt AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrapport nr:	300-ELAB-2542-EN
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SÄKERHET

Avstånd til brännbart material:	Minsta avstånd [i mm] - (F 205) Baksida = 200 Sida = 400 (425) Avstånd til möbler = 700 Våning = 0 Tak = 750 Se också monteringsanvisningen
Brandsäkerhet	Godkänd
Reaktion vid brandpåvärkan	A1
Risk för utsläpp av bränsle	Nej
Yttemperatur	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Utsläpp av farliga ämnen	x
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	x

PRESTANDA OCH UTSLÄPP

Grundläggande egenskaper	Prestanda
Utsläpp	Godkänd
CO	[0,0787 %], 984 mg/Nm ³
NO _x	99 mg/Nm ³
OGC	56 mg/Nm ³
PM	14 mg/Nm ³
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt [i °C]	269
Rökgasstemperatur mätt vid rökstos [i °C]	323
Thermal output	Godkänd
Termisk prestanda	5 kW
Värmeavgivning till rum	5 kW
Värmeavgivning till vatten	-
Effektivitet	η [82%]
Hållbarhet	x

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Revision:

Prestandadeklaration nr. DoP F200-F205-CPR-090821 utgiven i september 2021 har reviderats.

Nytt säkerhetstest. Avstånd till brännbara material har ändrats.


Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Auensen

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, March 2025

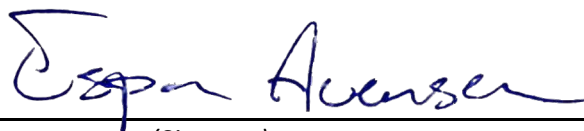

(Signatur)