
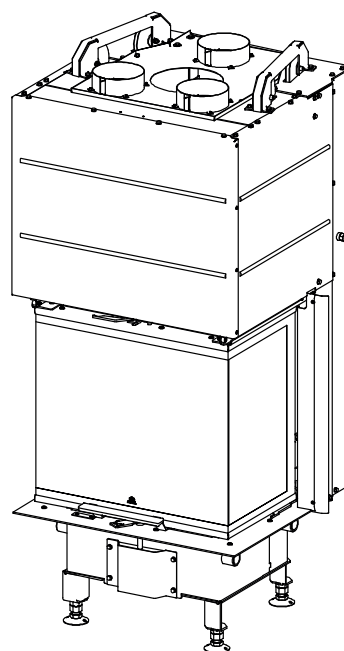
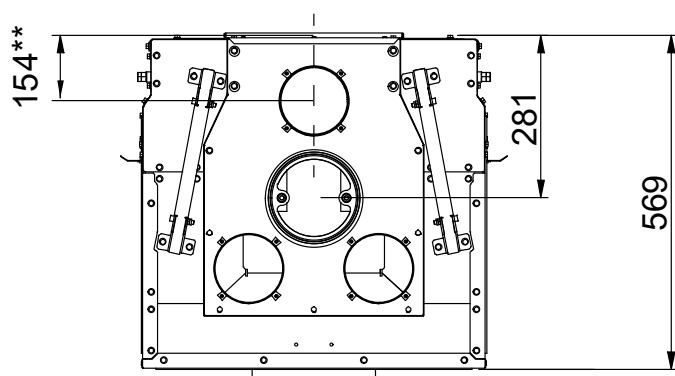
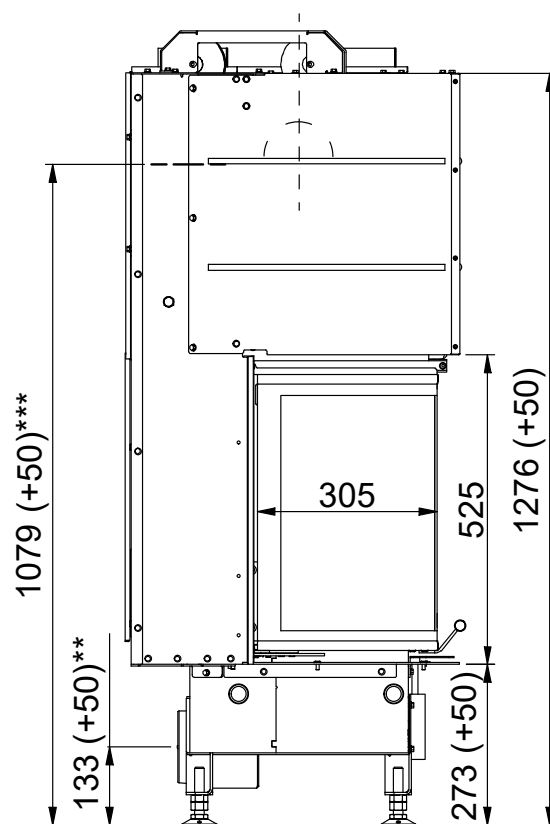


JØTUL I 320 FRL

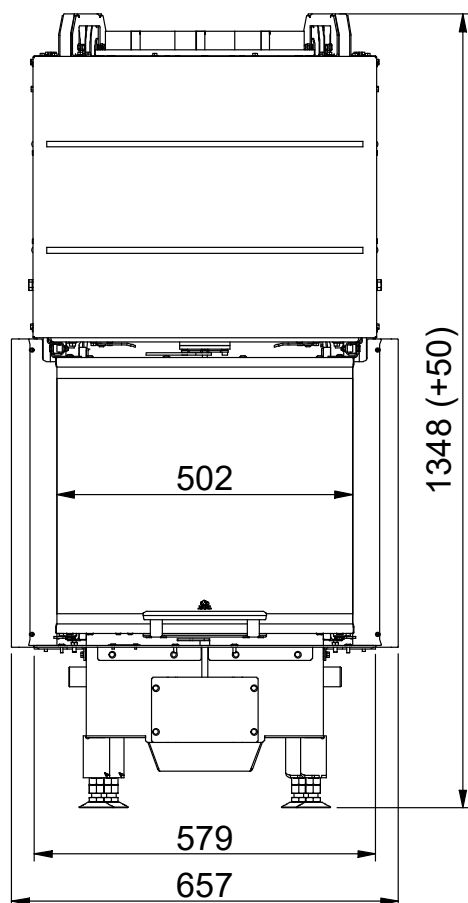

Alle mål er angitt i mm


Alle avstander er angitt som minimum-mål

** Friskluftstilkobling- Innvendig mål: Ø108 mm- Utvendig mål: Ø125 mm


*** Høyde til røykstussens start ved topputtak, røykstuss- innvendig mål: Ø132 mm- utvendig mål: Ø149 mm

JØTUL I 320 FRL

Innbygging av I 320 FRL mot brennbar vegg beskyttet av brannmur.

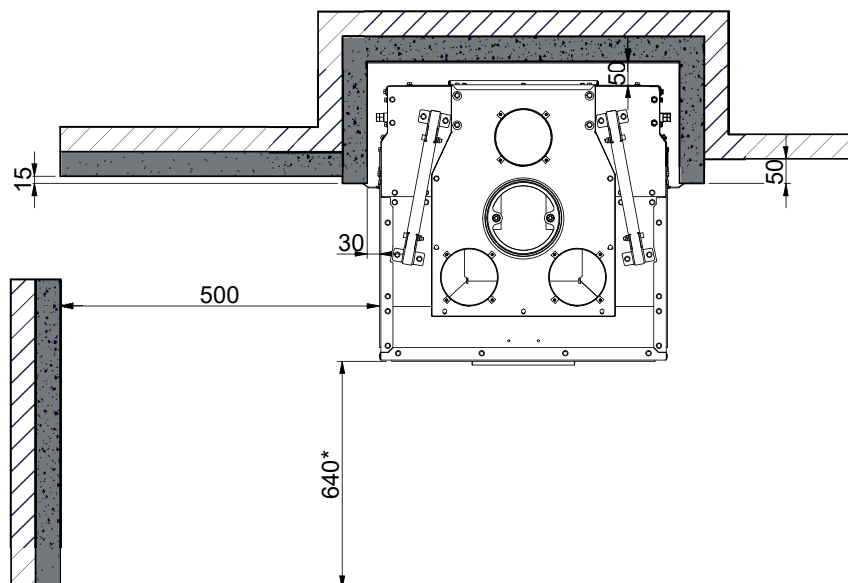

Gulvplate

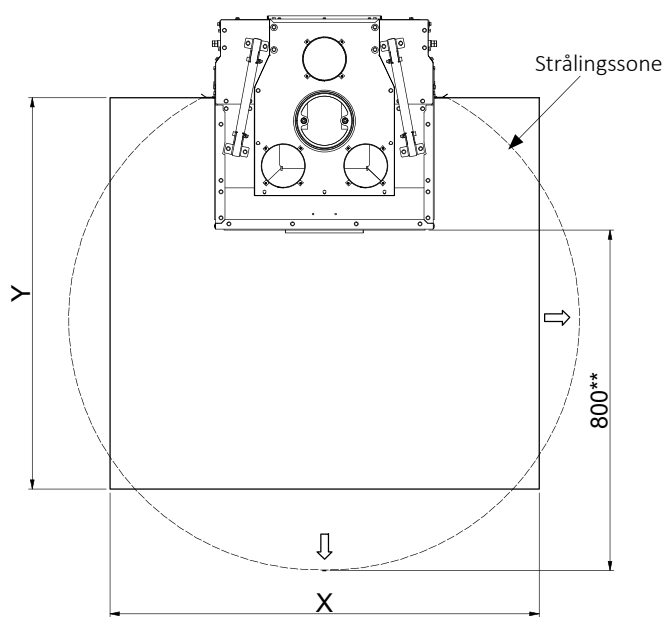

X/Y i henhold til nasjonale lover og regler



Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm murstein eller annet materiale
med tilsvarende brannfasthet og
isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål


* Avstand til glass

** Min. avstand til møbler/brennbart materiale


JØTUL I 320 FRL

Innbygging av I 320 FRL mot brennbar vegg beskyttet av brannmur.

Oppstilling med halvisolert loddrett røykrør-konstruksjon/omramming mot tak

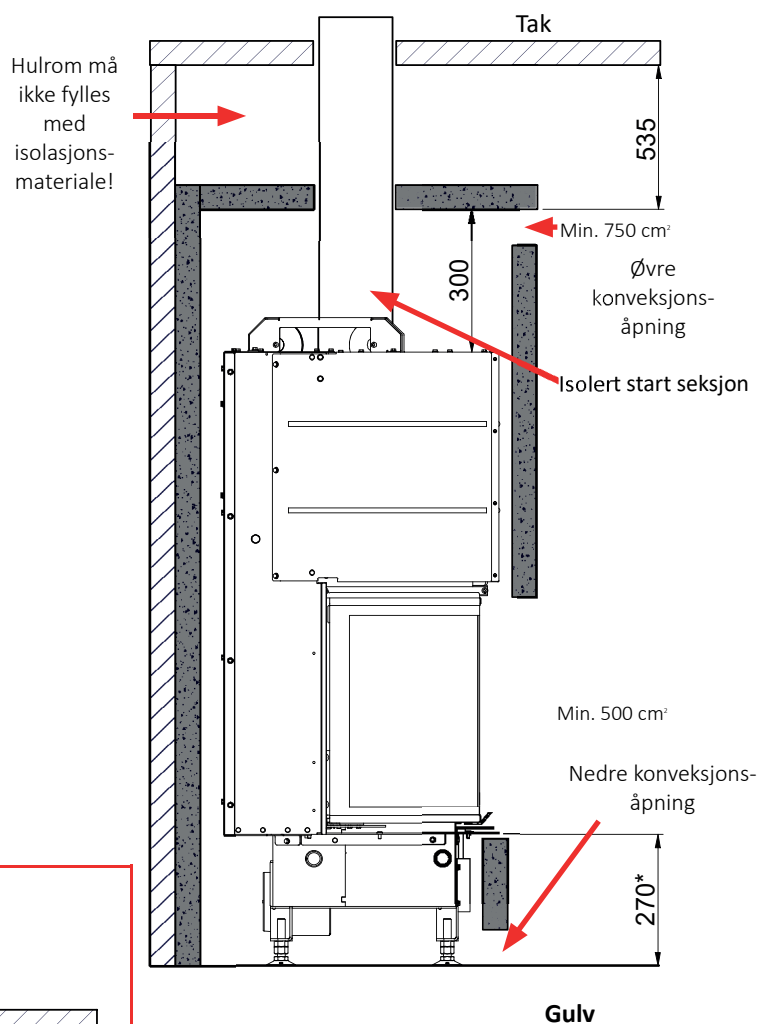

Oppstilling med halvisolert loddrett røykrør - åpen konstruksjon/omramning

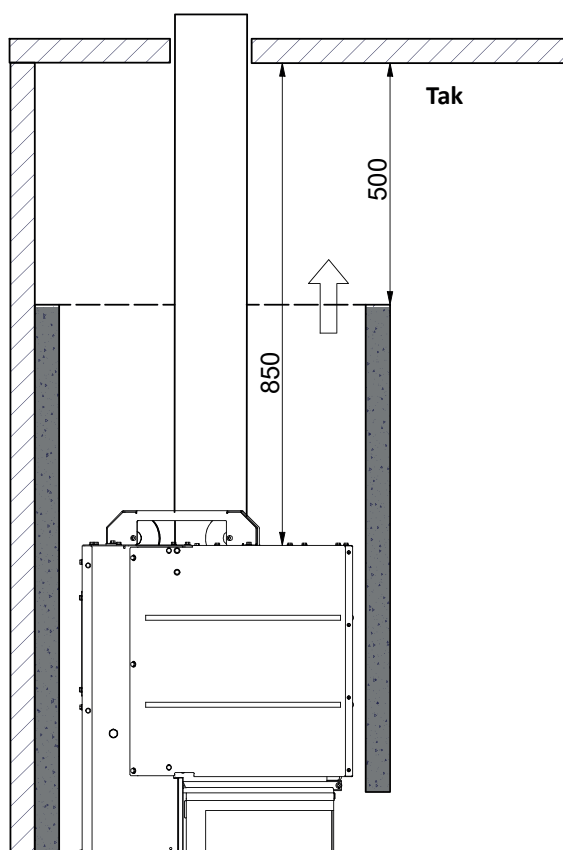

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne

Alle mål er angitt i mm
Alle avstander er angitt som minimum-mål
* Avstand til brennbar gulv