
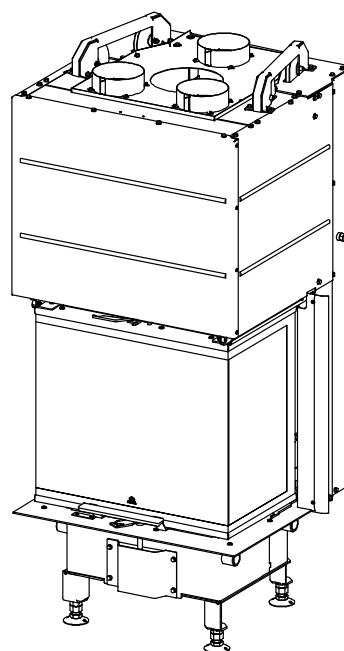
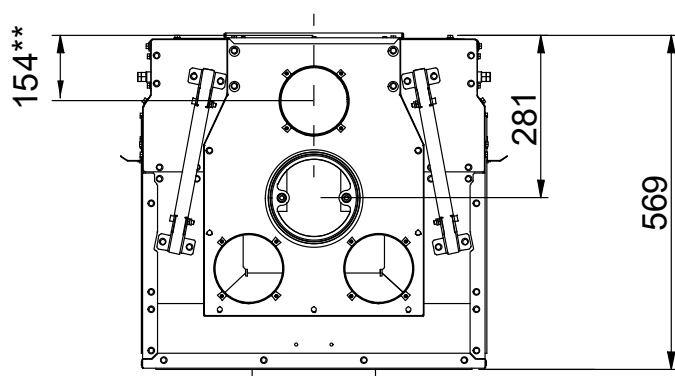
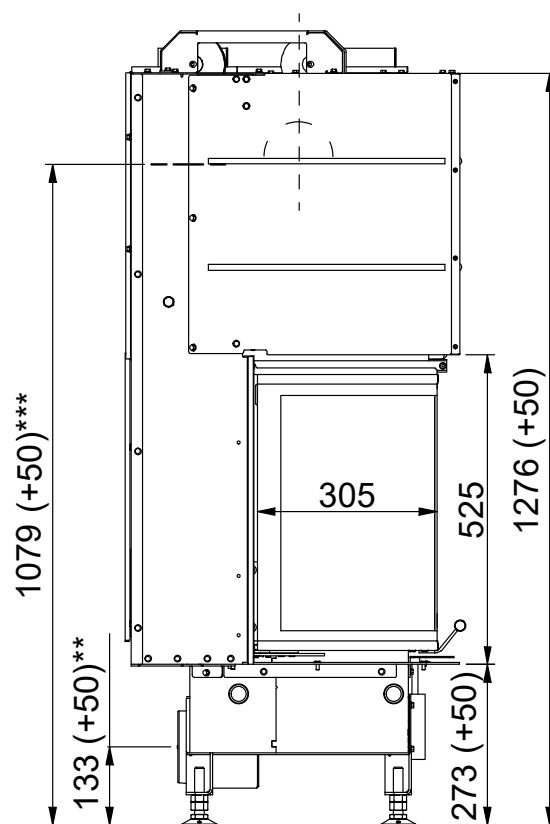


JØTUL I 320 FRL

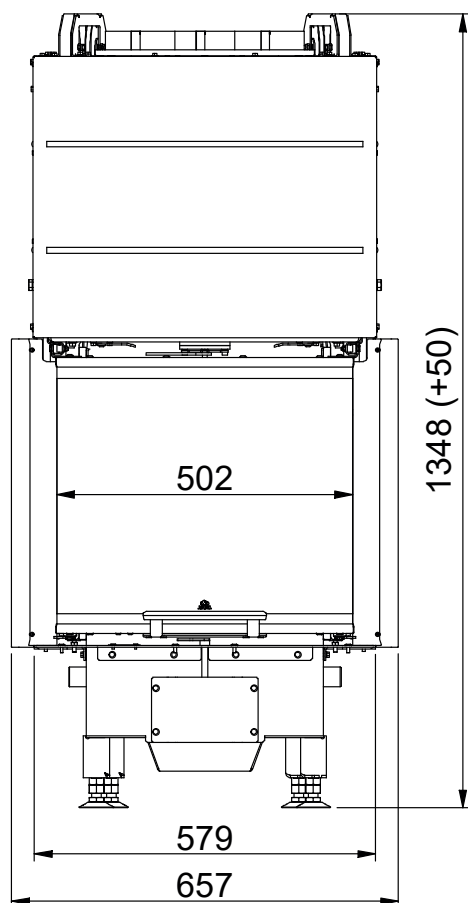

Samtliga mått anges i mm


Samtliga angivna avstånd är minimimått

** Friskluftstillförsel - Invändig mått: Ø108 mm - Utvändig mått: Ø125 mm


*** Höjd till rökrörets start vid toppavgång, rökstos - invändig mått: Ø132 mm - utvändig mått: Ø149 mm

JØTUL I 320 FRL

Inbyggnad av Jøtul I 320 FRL mot brännbar vägg skyddas av brandväggen

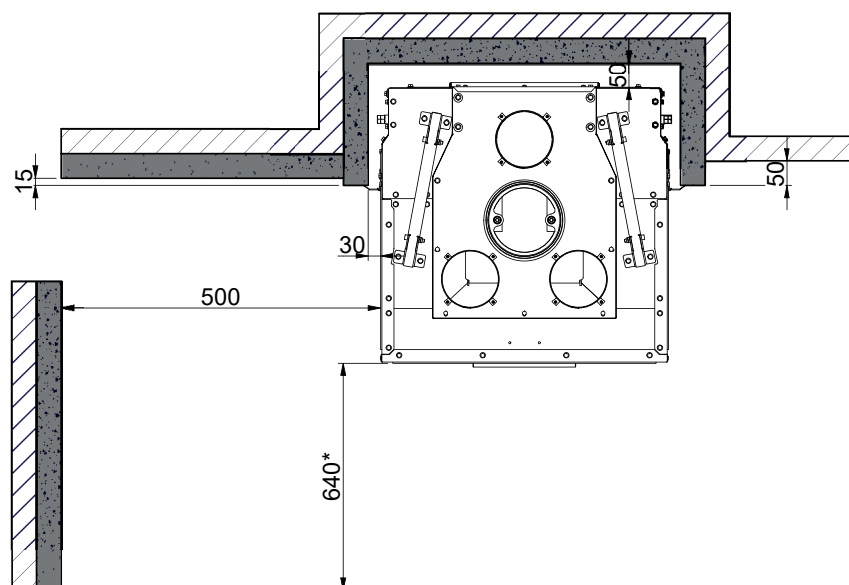

Golvplate

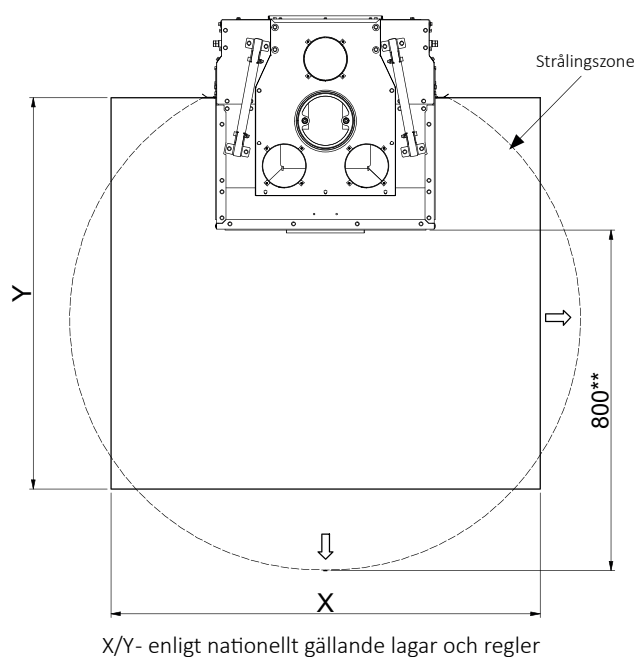

X/Y- enligt nationellt gällande lagar och regler



Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm

Samtliga angivna avstånd är minimimått


* Avstånd till glas

** Min. avstånd til möbler/brännbart material


JØTUL I 320 FRL

Inbyggnad av Jøtul I 320 FRL
mot brännbar vägg skyddas av
brandvägg

Installation med halvisolert lodrätt rökrör
- konstruktion/omramning mot tak

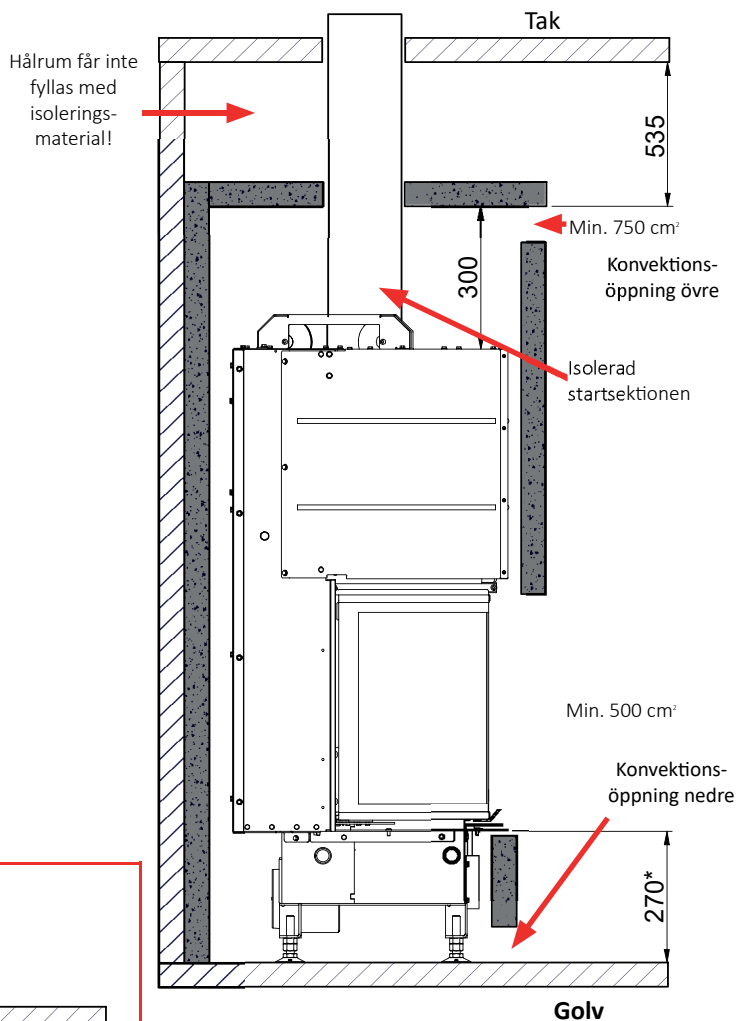

Oppstilling med halvisolert lodrett røykrør
- åpen konstruksjon/omramning

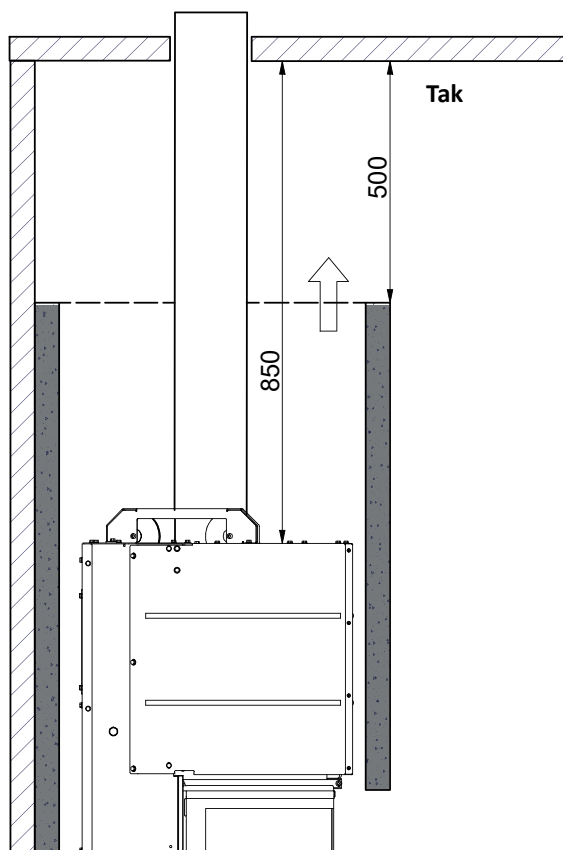

Brännbart material



Brandmur (till exempel Jøtul Firewall 50 mm),
110 mm mursten eller annat material med liknande
brandmotstånds- och isoleringsegenskaper

Samtliga mått anges i mm
Samtliga angivna avstånd är minimimått
* Avstånd till brännbart golv