
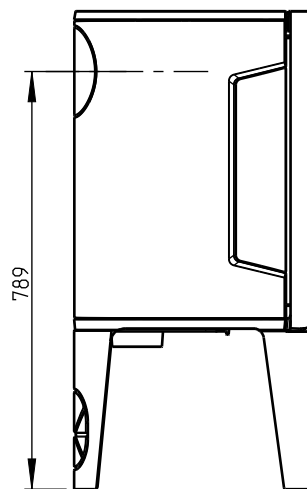
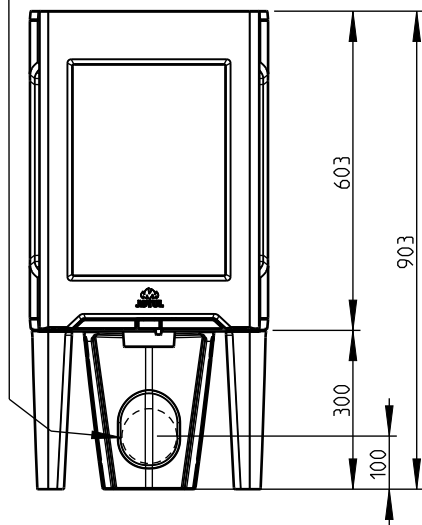
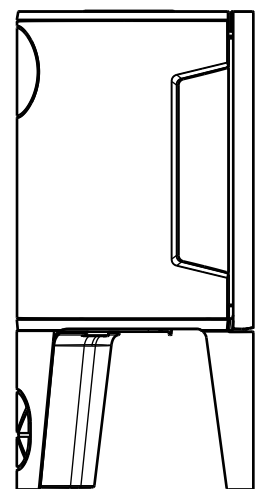
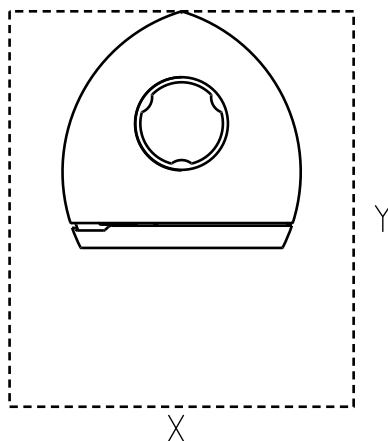



Hål i vägg för uteluft Ø 100 mm

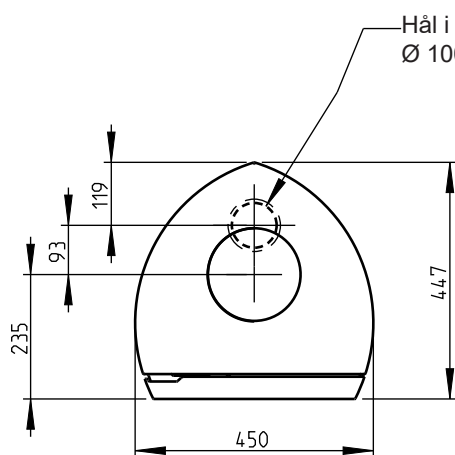


Uteluftskåpa: Hål i golv för uteluft Ø 100 mm



Hål i golv för uteluft
Ø 100 mm

Min. mått golvplatta X,Y =
Enligt nationella lagar och regler
Se kapitel 4.1


Varning: Placera inte brännbart material i spisens sockel (F 165 och F 165 S).

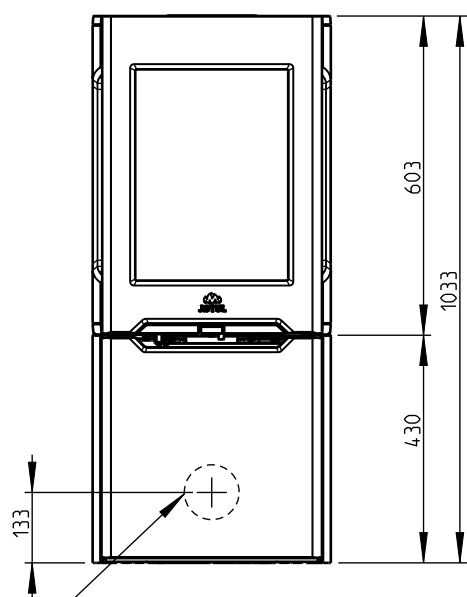

Hål i vägg för uteluft
Ø 100 mm

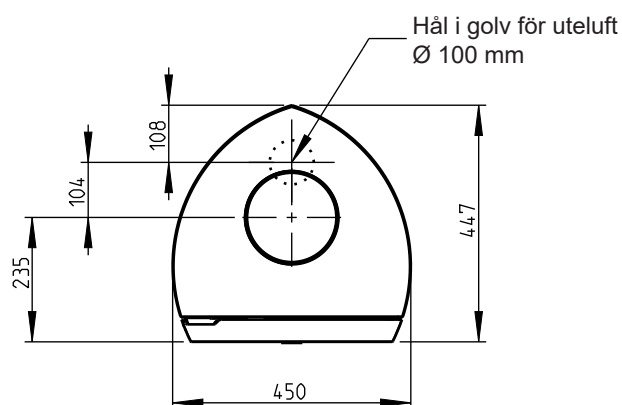
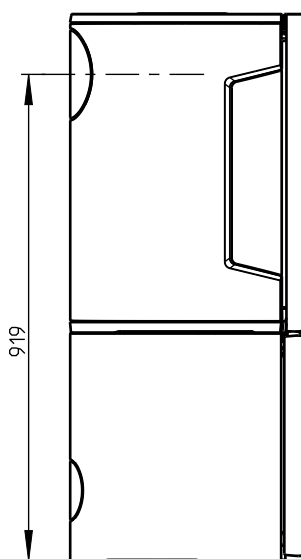





Hål i golv för uteluft
Ø 100 mm

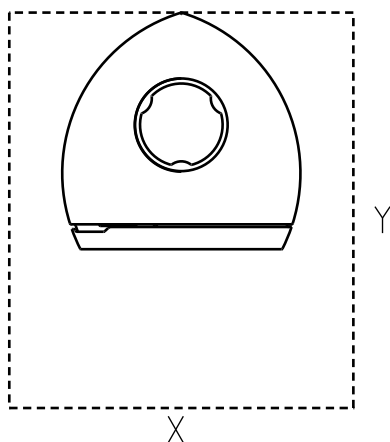

Min. mått golvplatta X,Y =
Enligt nationella lagar och regler
Se kapitel 4.1


Jøtul F 165 S

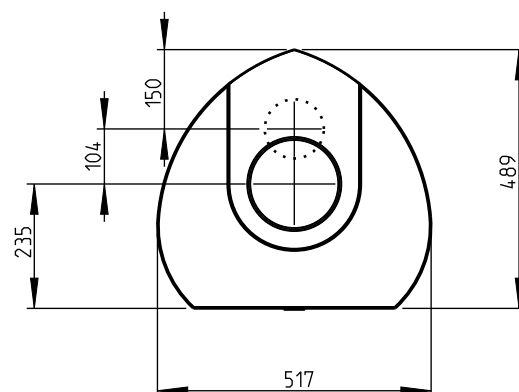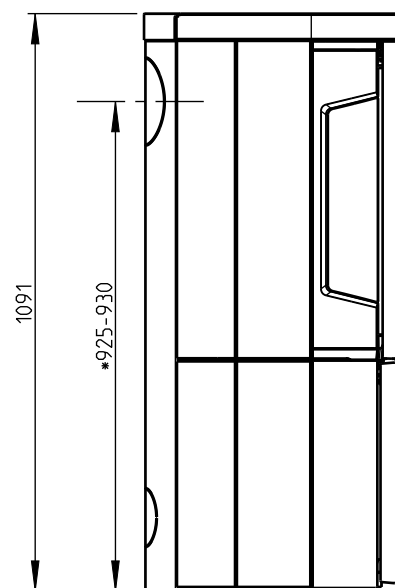

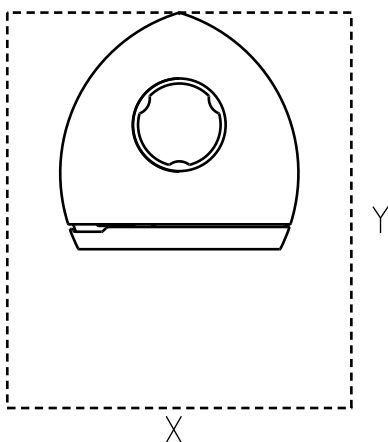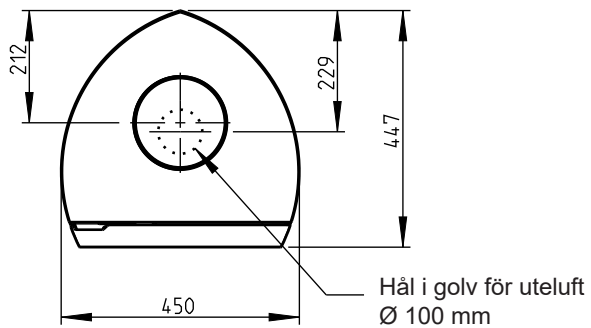
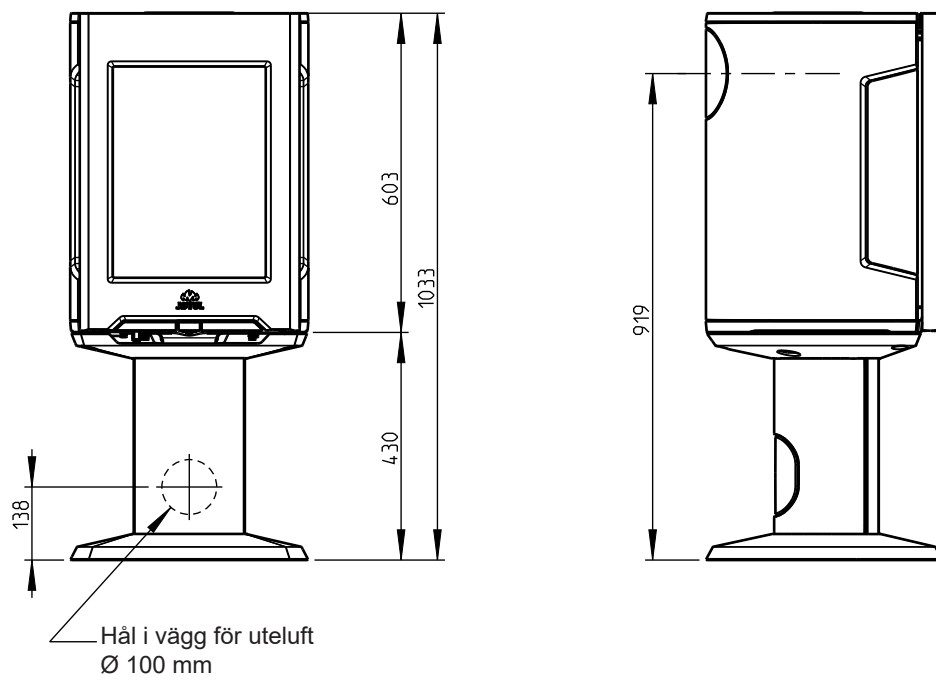


Min. mått golvplatta X,Y =
Enligt nationella lagar och regler
Se kapitel 4.1

Fig 1b

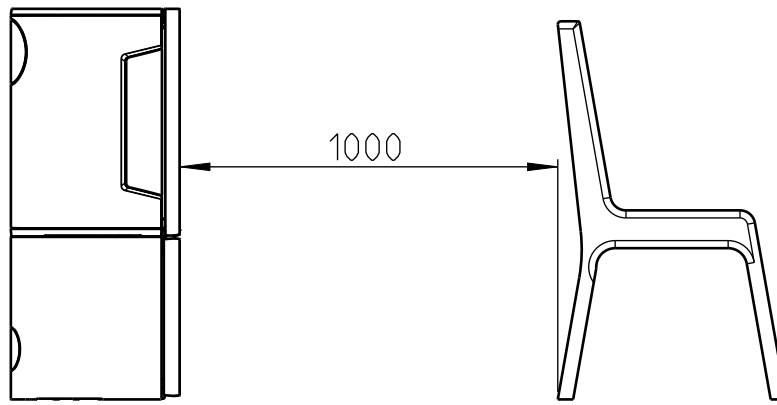

Min. avstånd till brännbar vägg

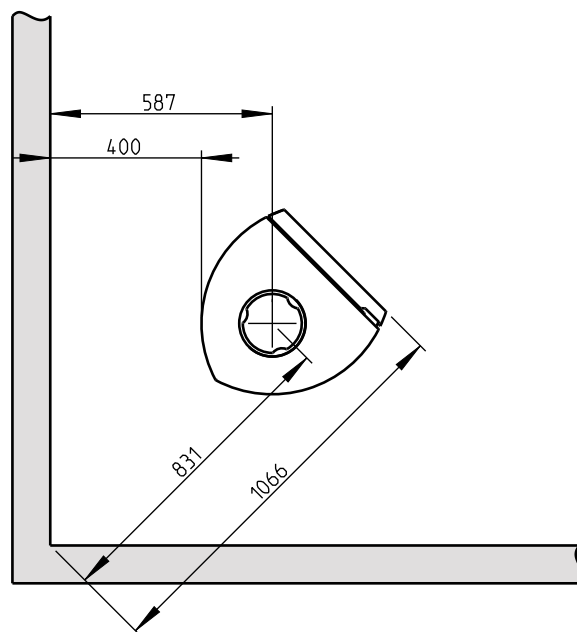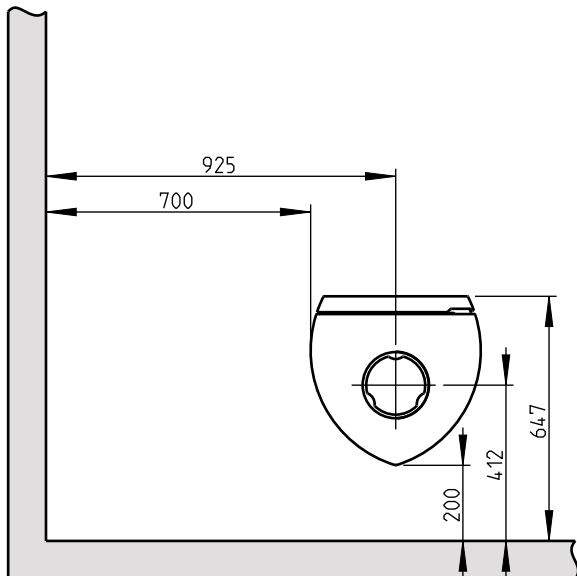

Jøtul F 165 S

Min. avstånd till brännbar vägg,
täljstenssats med sockel

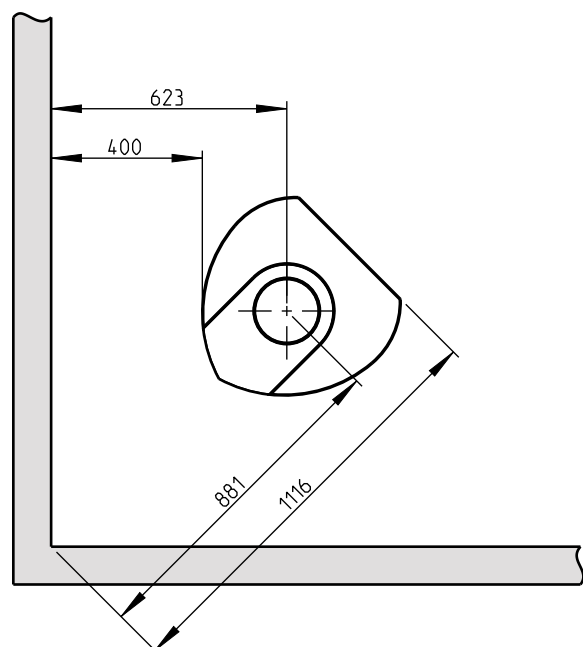
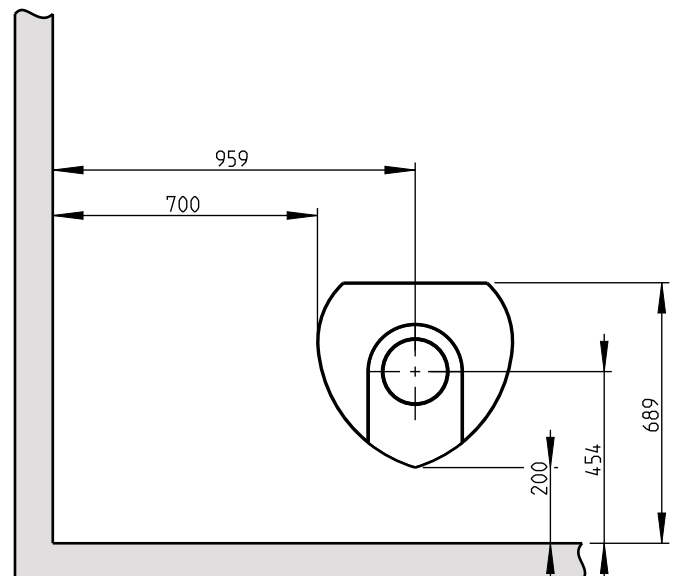


Fig 1c

Jøtul F 162 / F 163 / F 165 / F 165 S / F 167

EN 16510


Min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandvägg

Brännbar vägg

Brandvägg

* Jøtul F 165 S (Soapstone)

Utvändigt

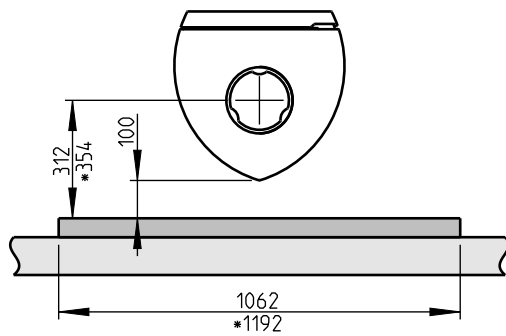

Infällt

