



MÅTT


Jøtul F 171 Zensoric

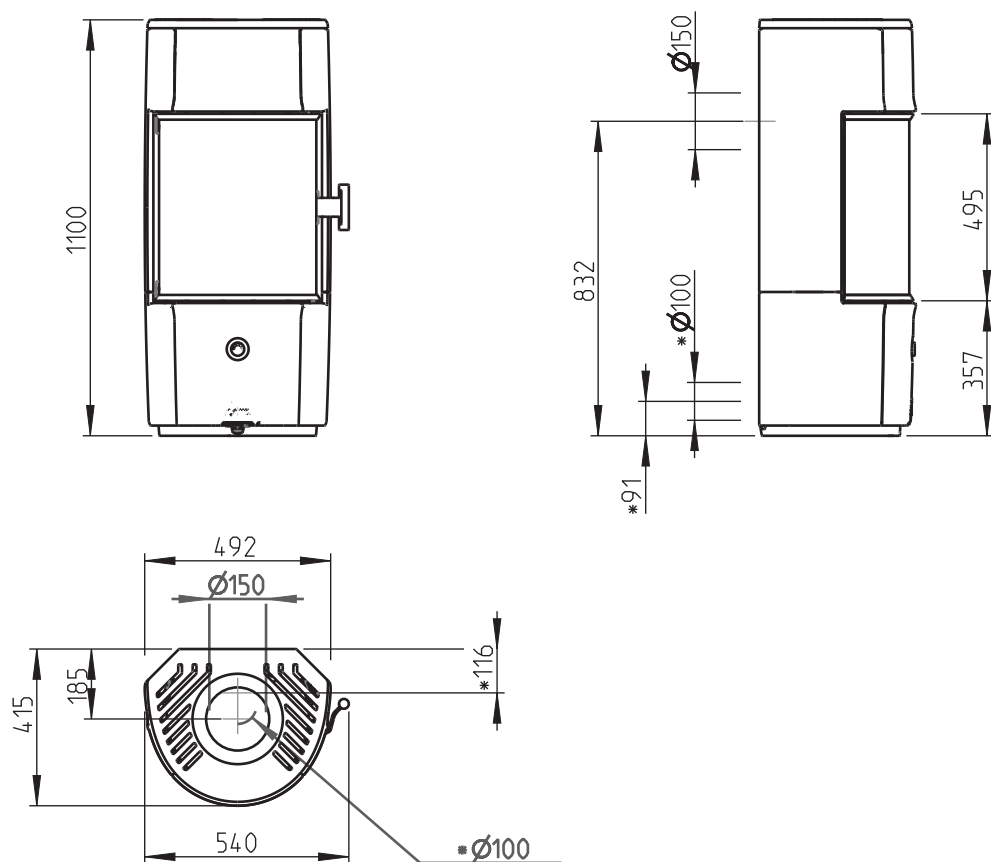

Jøtul F 174 Zensoric

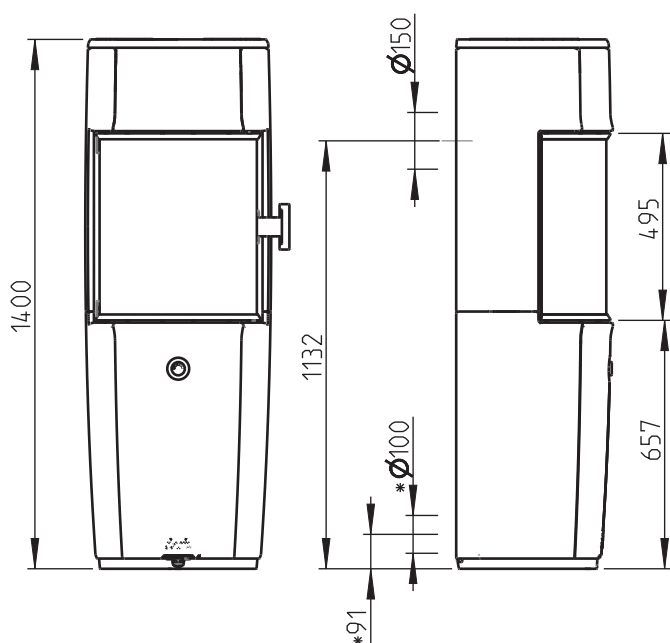



Jøtul F 176 Zensoric

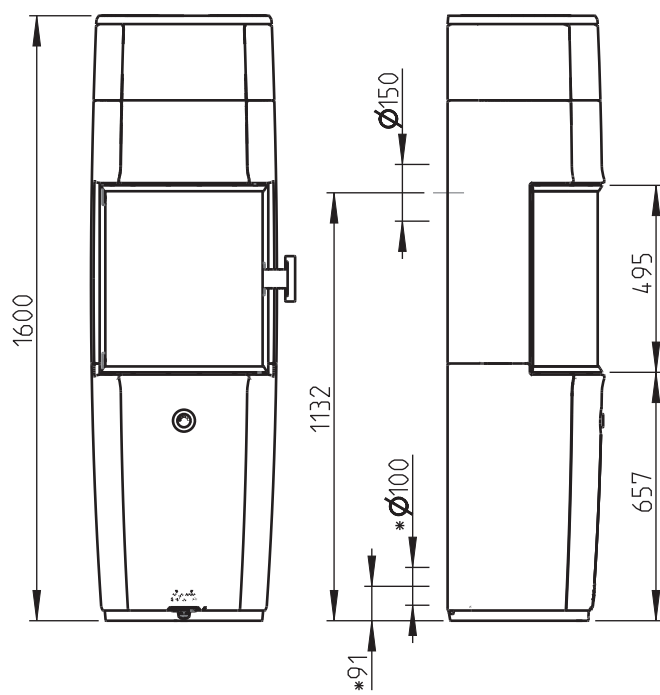



*Anslutning för uteluft $\varnothing 100$ mm

Uppställningsvillkor (minsta avstånd) för:
Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric och Jøtul F 176 Zensoric

Brännbar vägg:

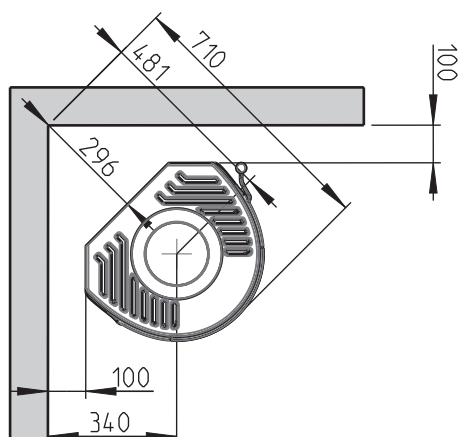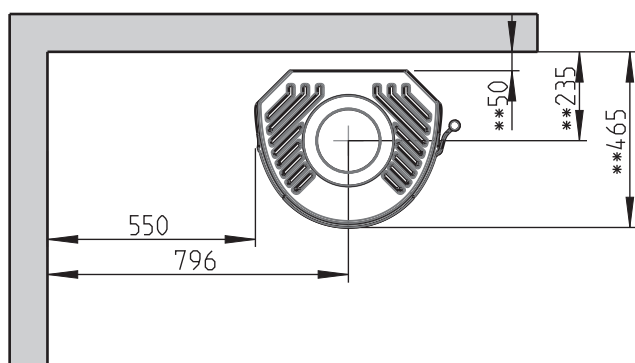

Brandvägg:

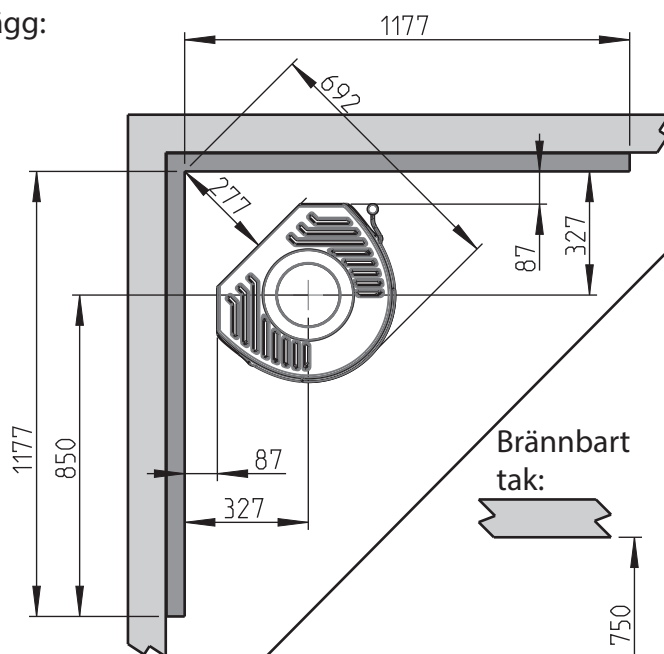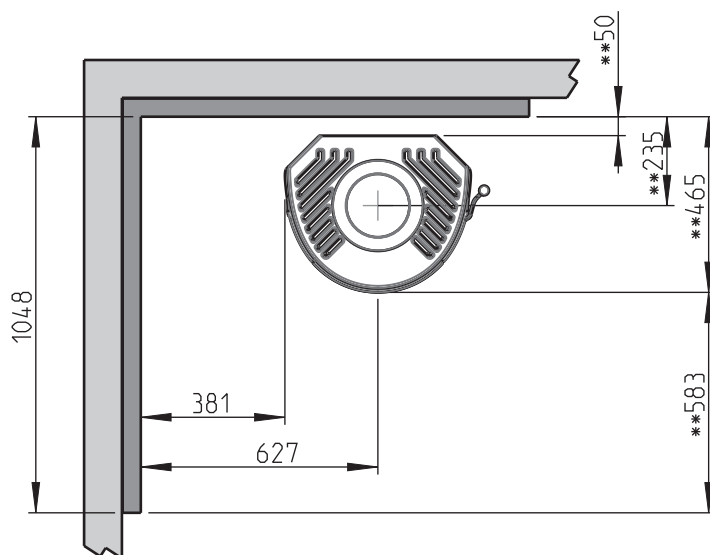

Brännbart tak:

Minimum 750

**Med halvisolerat rökrör ända ner till toppen av kaminen. Säkerhetsavstånden för skorstenen och rökröret måste hållas!

Brännbar vägg:





Brandvägg:



Exempel: 50 mm Jøtul Firewall.
110 mm eldfast tegel eller material
med liknande eldfasthet och
isoleringsegenskaper.

Golvplatta

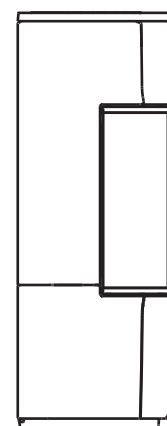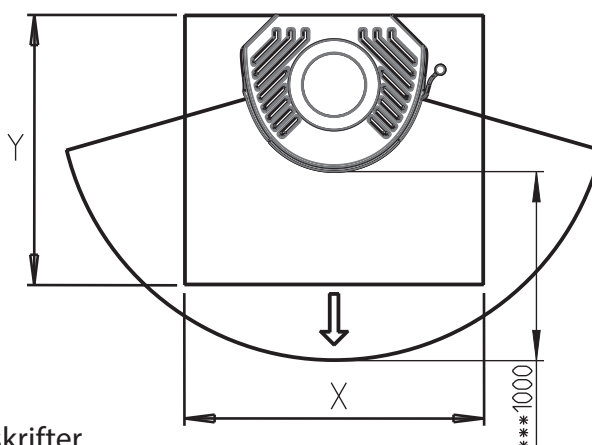

X/Y: Enligt nationella lagar och föreskrifter

***minsta avstånd till möbler/brännbart material