






Jøtul F 481


Jøtul F 483



Jøtul F 483 med vridplatta




Hål i golv för uteluft  
Ø 80 mm tillkoppling  
Jøtul F 481



Hål i golv för uteluft  
Ø 80 mm tillkoppling  
Jøtul F 483


Brännbart tak

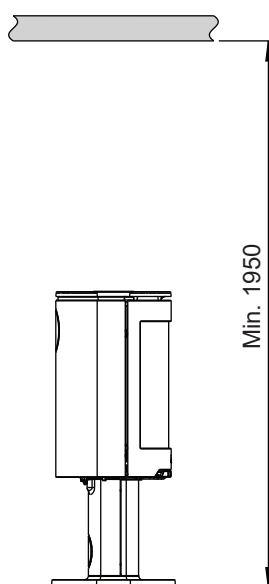


Min. 1950

Min. mått eldstadsplan

Min. avstånd til brännbar vägg


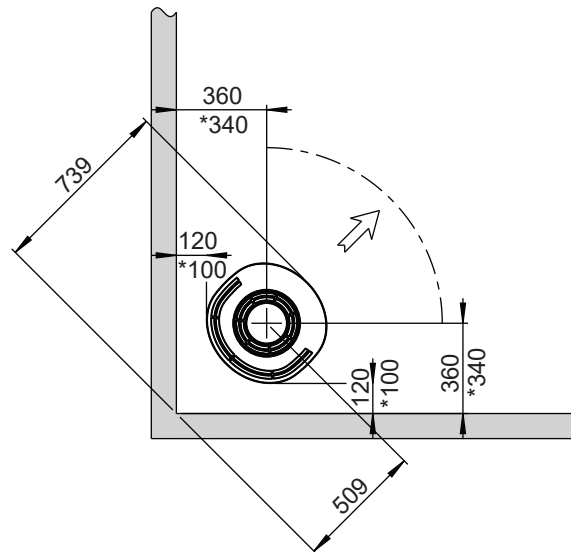


Brännbar vägg

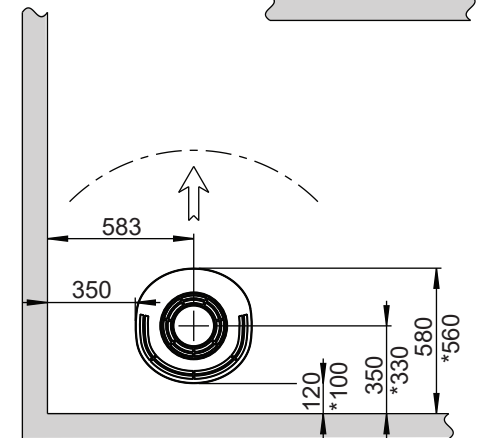

Min. avstånd från kaminens öppning till  
möbler / brännbart material = 900 mm

Avstånd till brännbar vägg med vridbar pelare:


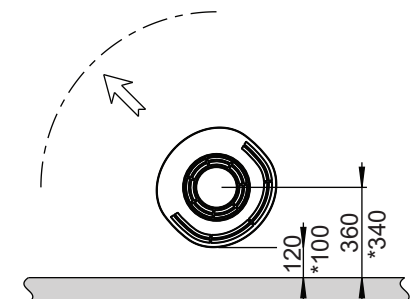
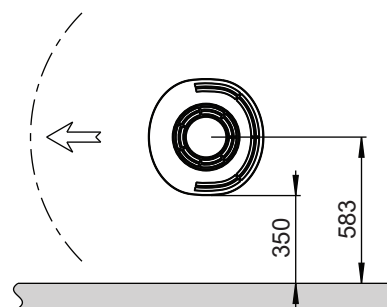


\* Halvisolerad skorsten / skärmad rökrör

Jøtul F 481 / F 483

Min. avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandmur

Utanpåliggande

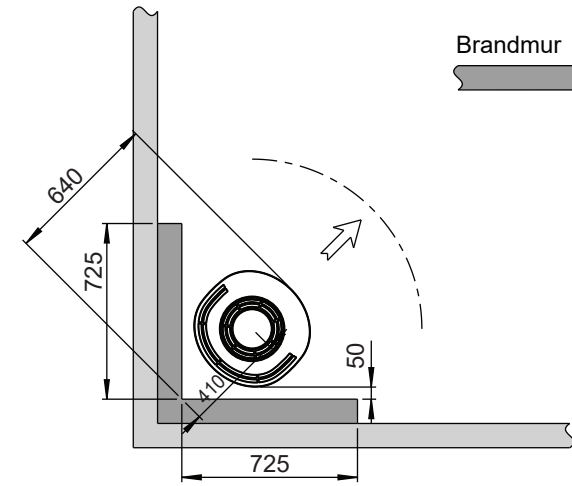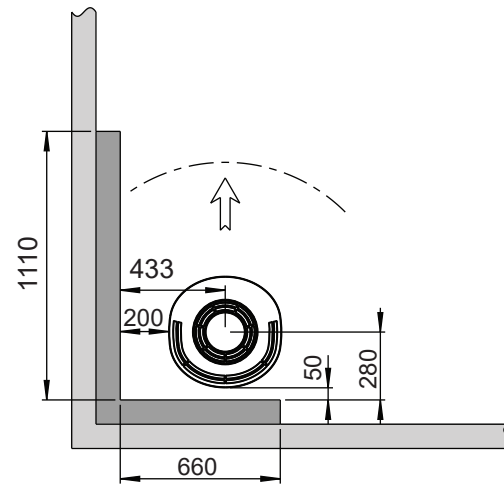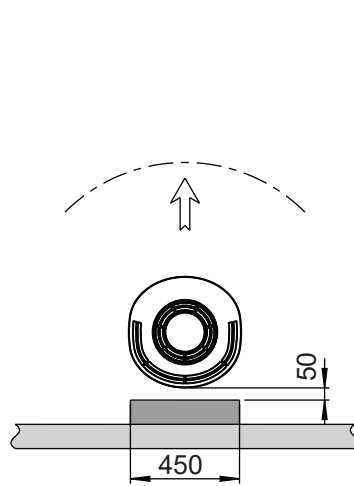

Brännbar vägg



Brandmur



Infällt

