

Prestandadeklaration



Nr. FS175-CPR-160406	
Produkttyp:	Insats (med omramning i täljsten)
Typbeteckning	Jøtul FS 175
Avsedd användning:	Insats för fasta biobränslen utan vattendel.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Testinstitut: Nr.: Testrapport nr.:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2189-EN
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Brandklass	A1
Avstånd til brännbart material	Minsta åvstånd i mm Baksida= 50 Sida= 250 Från toppen av produkt till tak= 700
Risk för utfallande ved	Nej
Utsläpp	CO [0,07 %] NOx [54 mg/m ³] OGC [60 mgC/m ³] PM [14 mg/m ³]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [305°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning til rum Värmeavgivning til vatten	7 kW - kW -*kW
Verkningsgrad	η [77%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

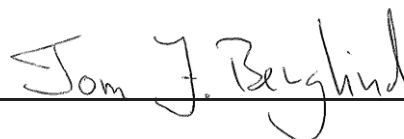
R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, April 6, 2016

(Ort och datum)

(Signatur)

A handwritten signature in black ink that reads "Tom J. Berglind". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.