

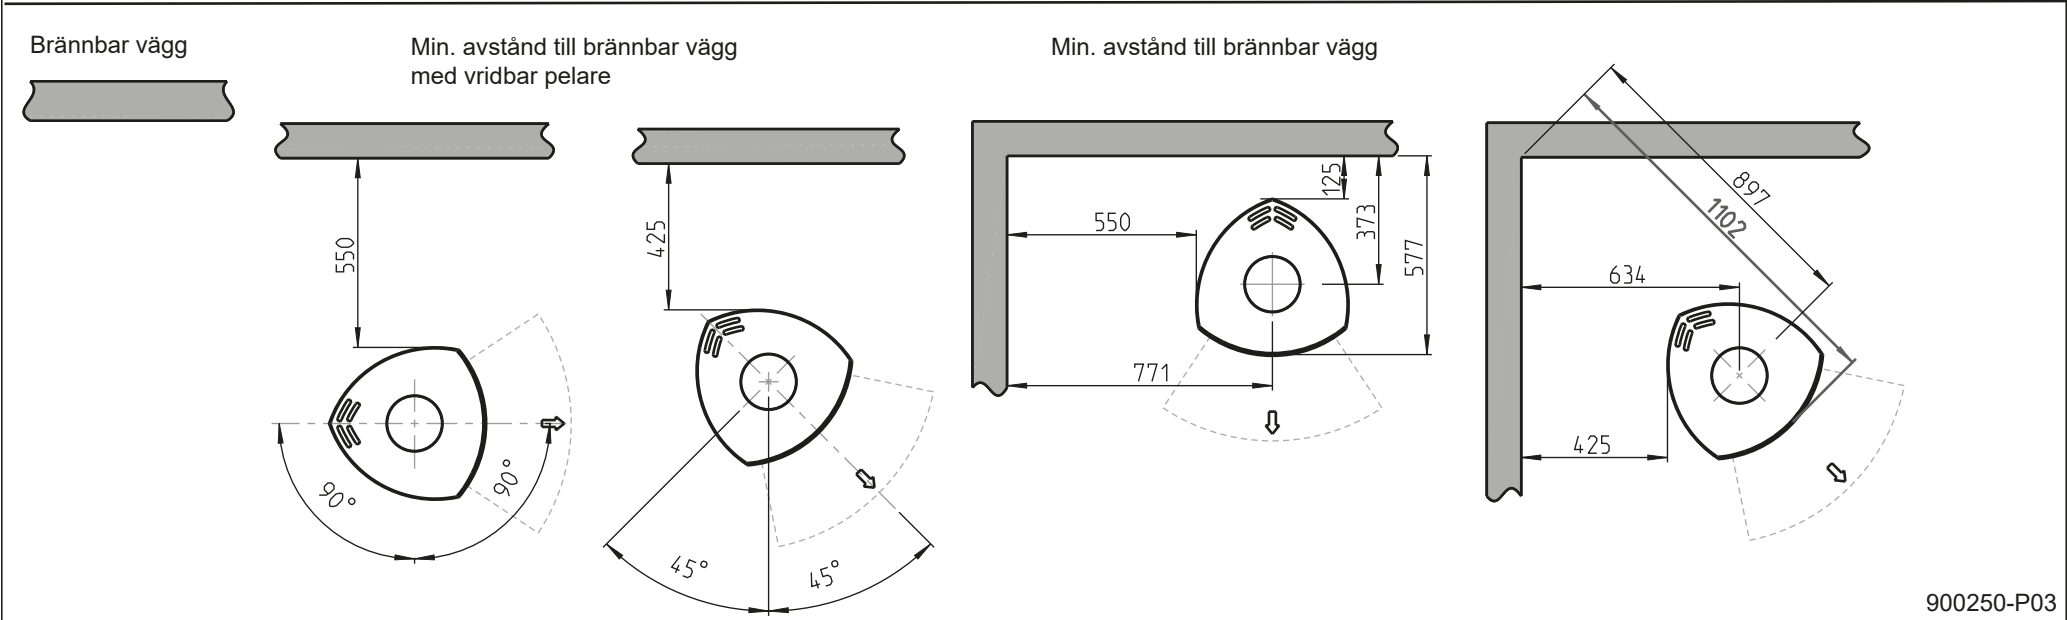


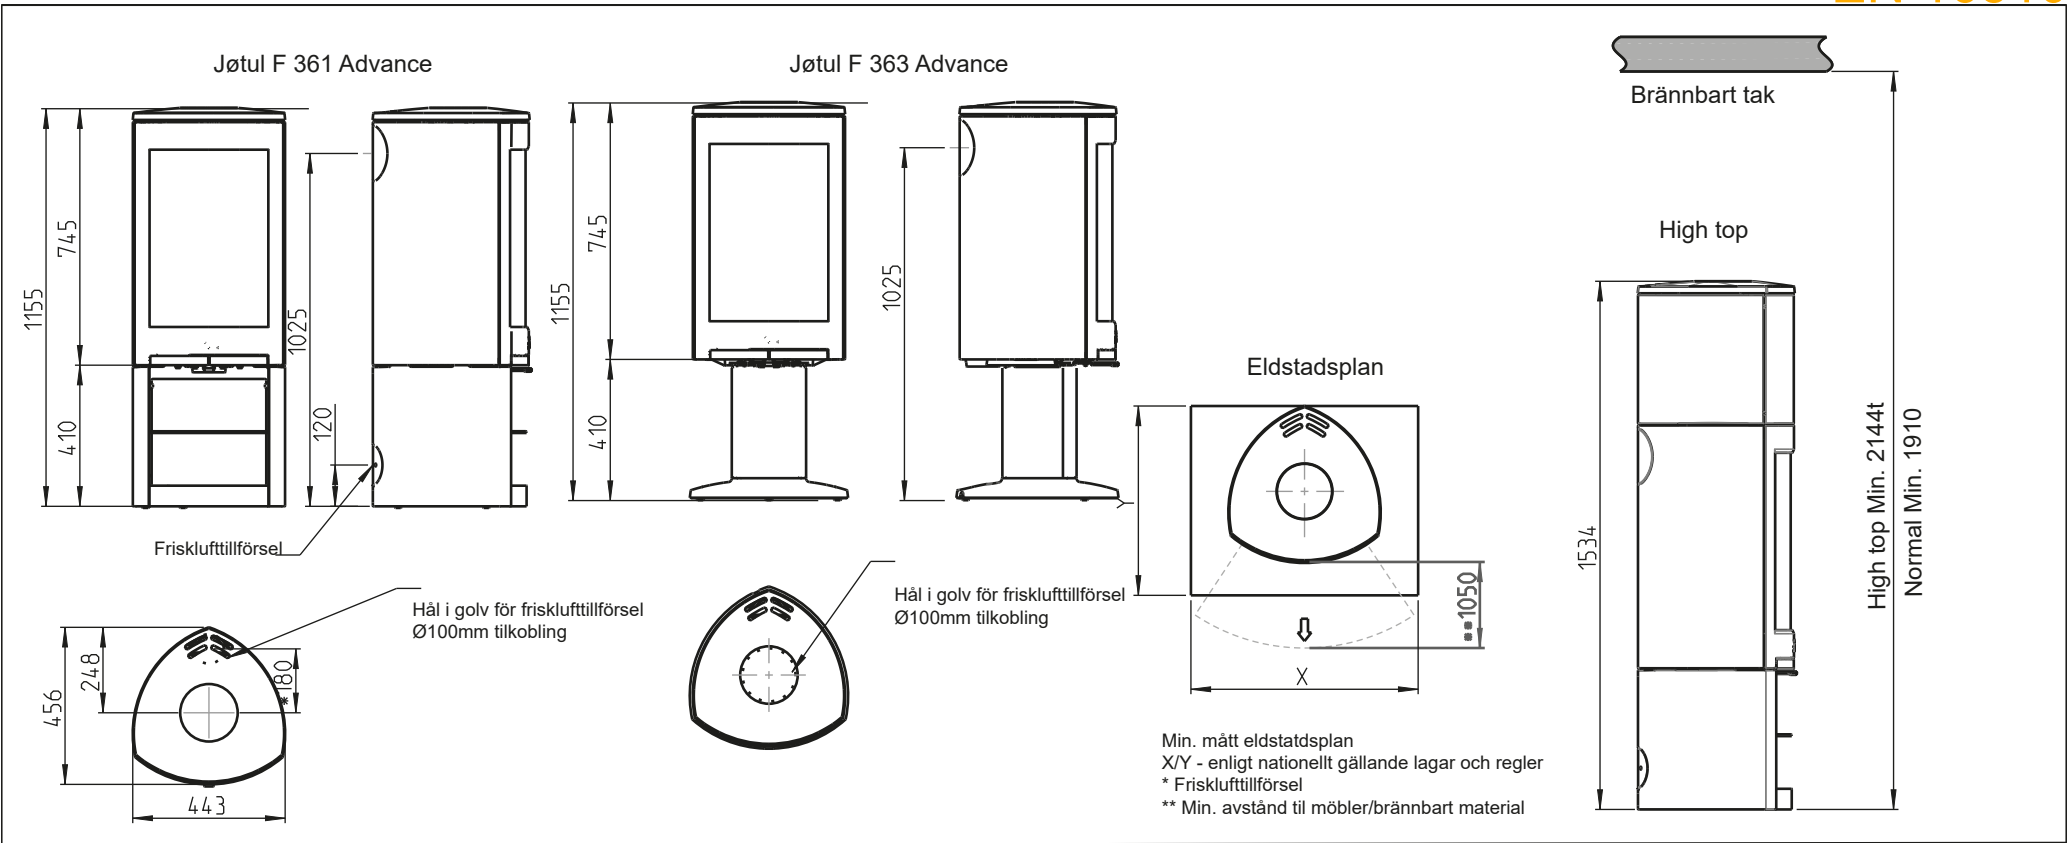


Jøtul F 360 Advance Min avstånd till brännbar vägg skyddad av godkänd brandmur

Utanpåliggande

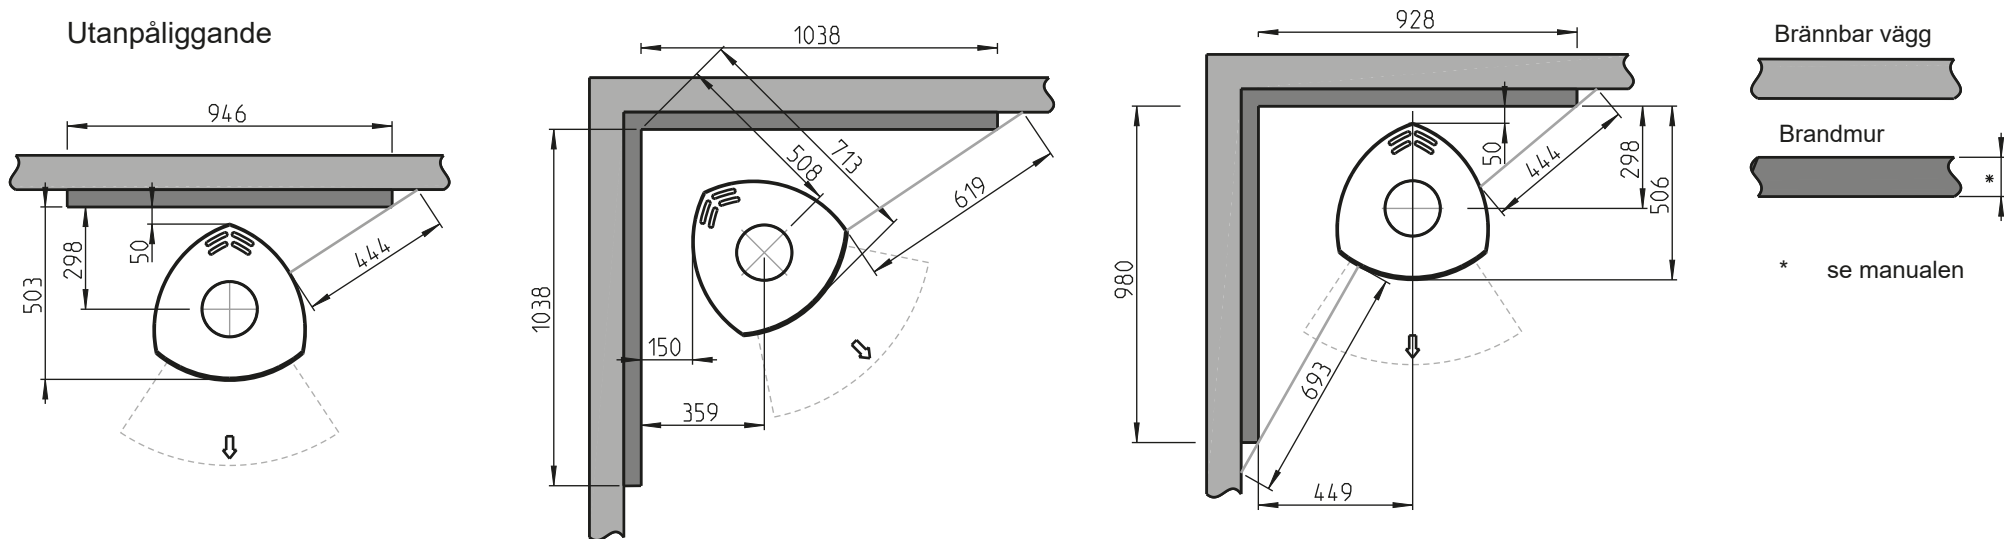


Infällt

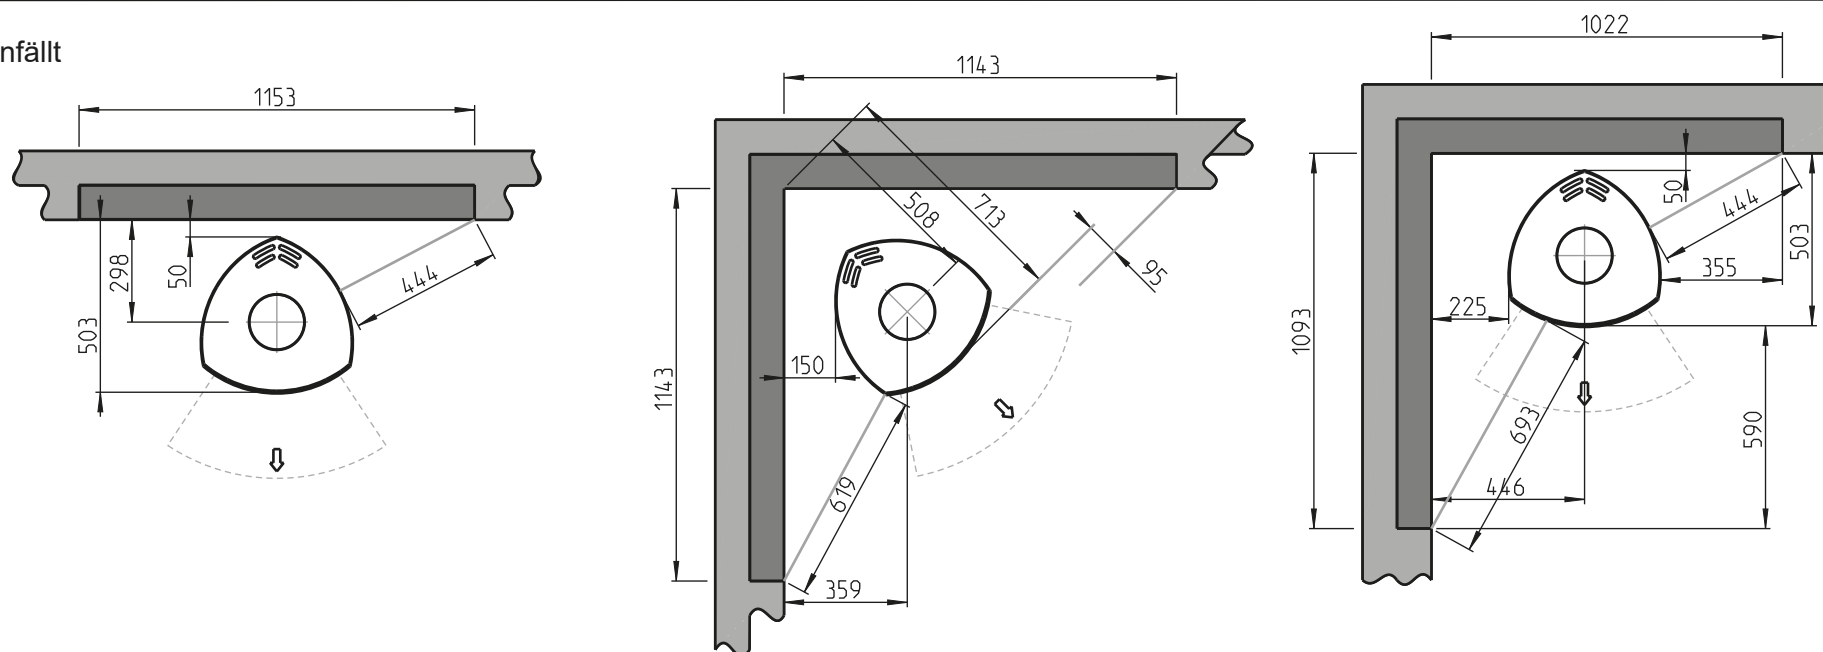


Jøtul F 367 Advance. Avstånd till brännbar vägg / tak

Jøtul F 367 Advance med High Top


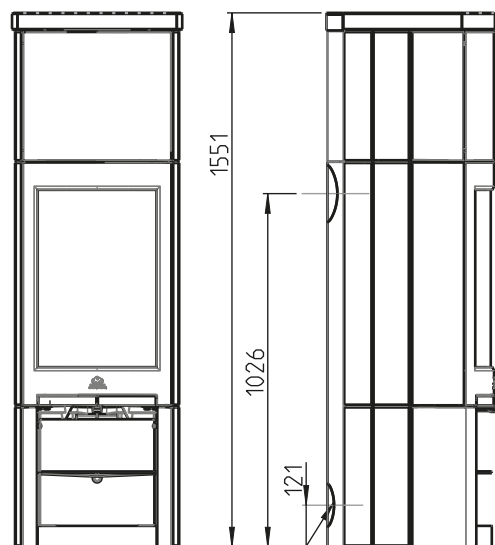


Frisklufttillförsel

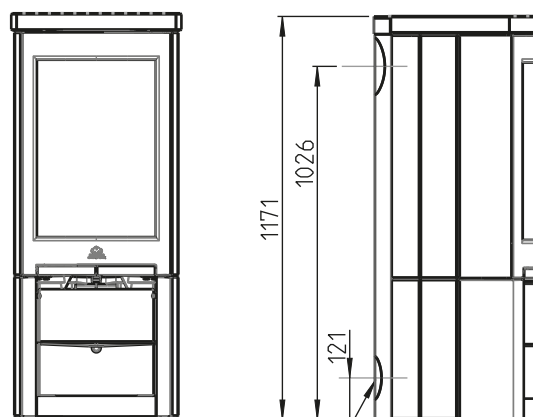


Frisklufttillförsel

Brännbart tak

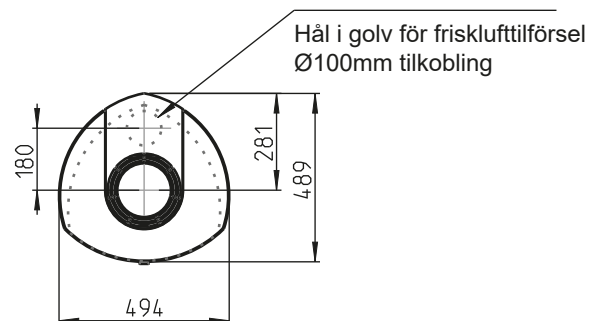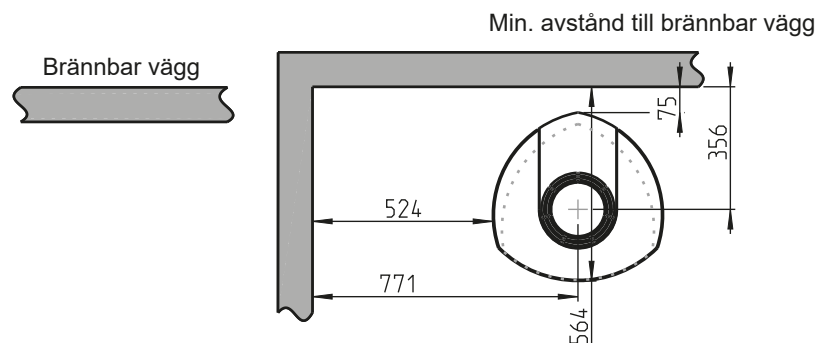High Top min. 2144
Normal Min. 1910Hål i golv för frisklufttillförsel
Ø100mm tilkobling




Brännbar vägg

Min. avstånd till brännbar vägg

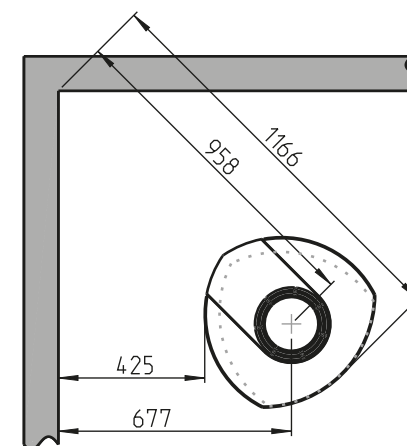

Jøtul F 367 Advance Min. avstånd til brännbar vägg skyddad av brandmur

Utanpåliggande

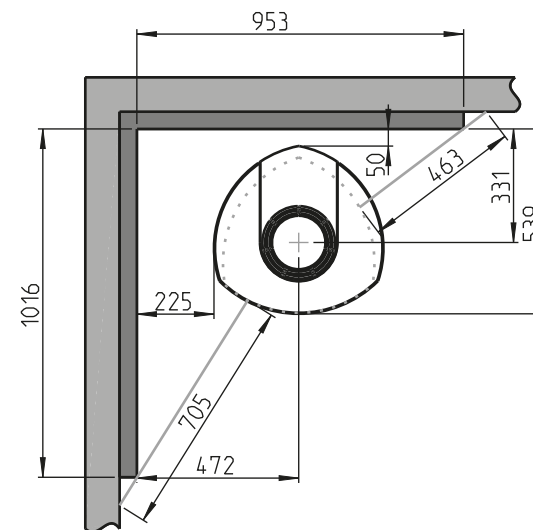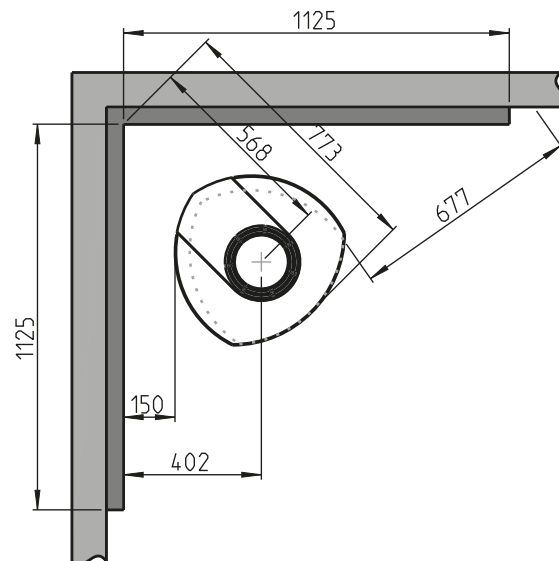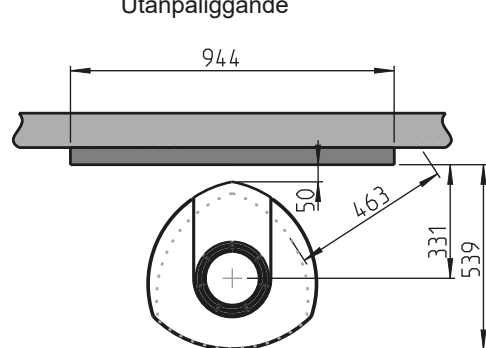

Brännbar vägg



Brandmur

* se manualen

Infällt

