
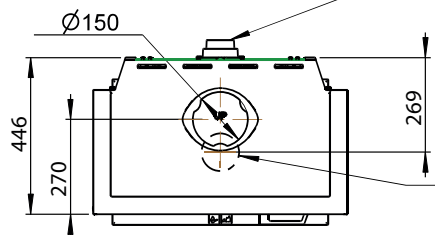
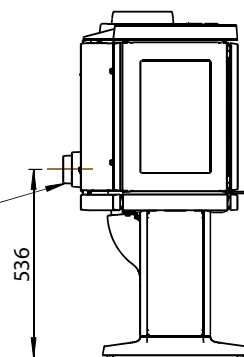


JØTUL F 620 P

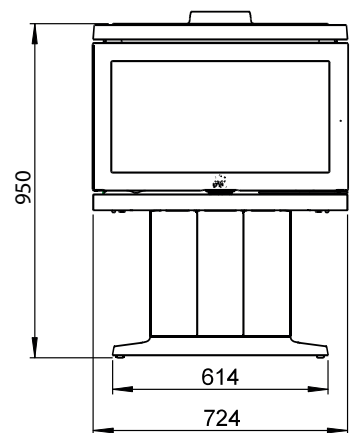


Hål i vägg för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100


Hål i golv för friskluftsanslutning
Ø 80 / Ø 100

Minsta avstånd till tak

2200

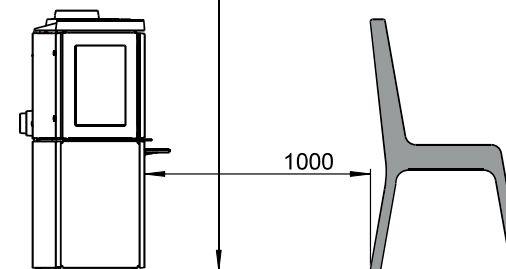


Minsta avstånd till möbler/
brännbara material




Minsta mått för eldstadsplan
X/Y = enligt nationella lagar och bestämmelser


F 620 B





F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

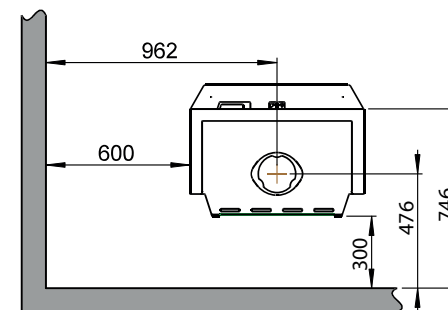


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan



FR



FL



F

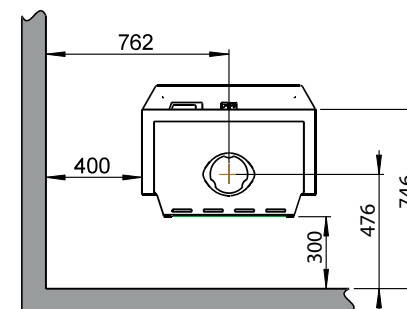


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan

– Med eftermonterat konvektionsset baktill



FR

Konvektionsset på sidan





FL


Konvektionsset på sidan




Konvektionsset baktill

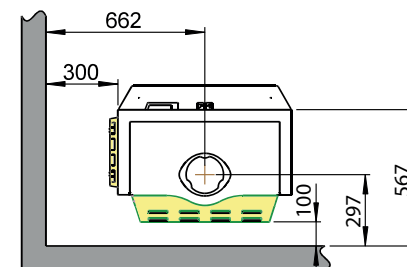

F 620 B




F 620 P




F 620 LB




F 620 B HT



Utanpåliggande brandmur

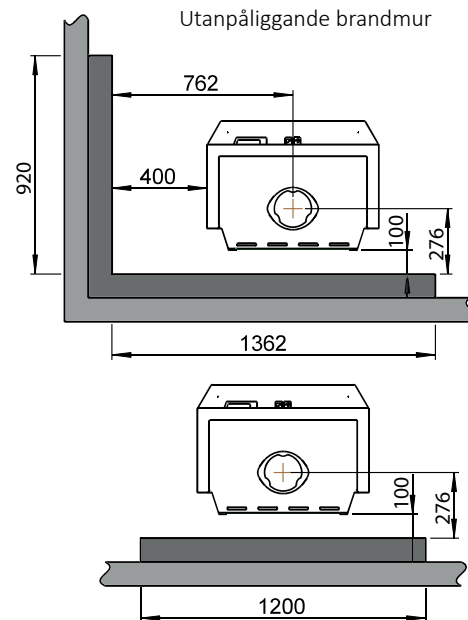


Infälld brandmur

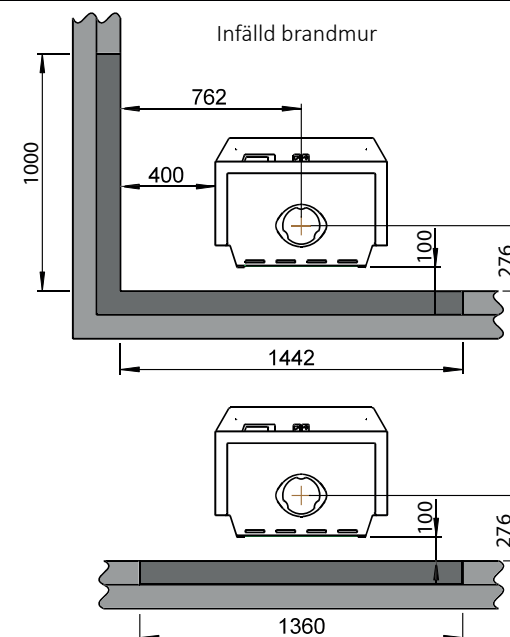


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT

– Med eftermonterad gjutjärnssida och konvektionsset på sidan

FR




FL



F



Utanpåliggande brandmur

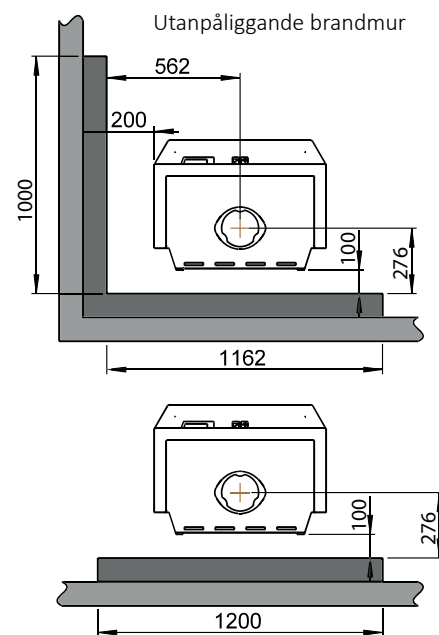

Infälld brandmur

